
Tubo holgado KT

CABLE DE TELECOMUNICACIONES DE 30 PARES, AISLADO DE PE, ARMADO, FUNDA EXTERIOR DE PVC

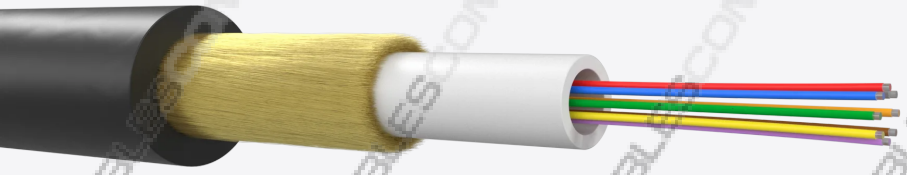

Descripción y aplicación

Cables de acometida interior/exterior de 8 hasta 16 fibras, totalmente dieléctricos constituidos por un único tubo holgado con las fibras en su interior. Cubierta no propagadora de la llama y sin halógenos tipo KT. Puede ser instalado Aérea autosoportada, grapado a fachada o en conductos desde el punto de empalme con los cables de planta externa al RIT del edificio o abonado.
Puede ser instalado Aérea autosoportada, grapado a fachada o en conductos desde el punto de empalme con los cables de planta externa al RIT del edificio o abonado

Construcción

- Monotubo central holgado de hasta 16 fibras ópticas relleno de compuesto tixotrópico. Código de colores según la table 1.
- Hilaturas de aramida como elemento de refuerzo resistente a tracción.
- Cubierta exterior de termoplástico ignífugo de color negro.
- **Marcas:** CABLESCOM / Año / Nº Fibras / Tipo Fibra / Tipo cubierta / Metraje Otras marcas disponibles bajo petición

Cables de Comunicaciones Zaragoza, SL.
Polígono de Malpica, calle D, nº 83. 50016 Zaragoza – Spain +34 976 729 900 | +34 976 729 974
www.cablescom.com | comercial@cablescom.com
Certified Company ISO 9001 – ISO 14001

All drawings, weights and dimensions details, as well as tube and fibre colours in this document are only indicative and must not be considered contractual.

TÍTULO	EDICIÓN	APROBADO POR	FECHA
Tubo holgado KT	1	O.salomon	2018-01-31

MODULARIDAD 12 FO / TUBO

Nº FO	8
Nº Micromodulos/Tubos	1
Peso (kg/km)	53
OD Nominal (mm)	7
Resistencia máxima a la tracción MAT (N)	1250 N
	(ΔƐf≤0.33%; Δα≤0.05 dB)
Resistencia al impacto	5 J
	r = 10 mm (Δα ≤ 0.05 dB)
Curvatura	r = 15 x cable OD; 5 turns; 3 ciclos (Δα<0.05 dB)
Resistencia al aplastamiento	1200 N; 10 cm (Δα≤0.05 dB)
Ciclo térmico	-5ºC / +60ºC (operación, Δα≤0.05 dB)
Penetración del agua	
Espesor de la chaqueta/Diámetro FRP (mm)	

Cables de Comunicaciones Zaragoza, SL.

Polígono de Malpica, calle D, nº 83. 50016 Zaragoza – Spain +34 976 729 900 | +34 976 729 974

www.cablescom.com | comercial@cablescom.com

Certified Company ISO 9001 – ISO 14001

All drawings, weights and dimensions details, as well as tube and fibre colours in this document are only indicative and must not be considered contractual.

TÍTULO	EDICIÓN	APROBADO POR	FECHA
Tubo holgado KT	1	O.salomon	2018-01-31