
Tubo central KSP

CABLE DE TELECOMUNICACIONES DE 30 PARES, AISLADO DE PE, ARMADO, FUNDA EXTERIOR DE PVC

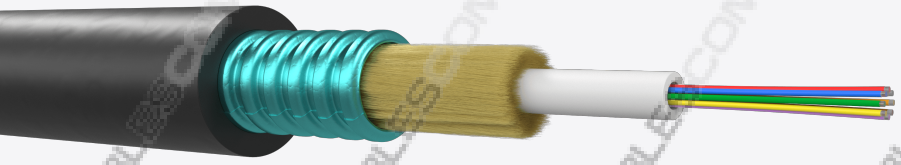

Descripción y aplicación

Cables de fibra óptica de tipo "tubo central" con hilaturas de aramida, armado con cinta de acero para protección mecánica y antiroedores y cubierta de polietileno.
Este cable puede ser utilizado en lineas aéreas, fachadas o también ser instalado en ductos

Construcción

- Fibras ópticas
- Tubo central de PBT relleno de gel
- Hilaturas de aramida
- Cinta de acero copolimero corrugado colocada longitudinalmente con solape
- Cubierta de polietileno
- Marcas: CABLESCOM/ año/ numero de fibras/ tipo de fibras/ tipo de cubierta/ marcas longitudinales

Cables de Comunicaciones Zaragoza, SL.

Polígono de Malpica, calle D, nº 83. 50016 Zaragoza – Spain +34 976 729 900 | +34 976 729 974

www.cablescom.com | comercial@cablescom.com

Certified Company ISO 9001 – ISO 14001

All drawings, weights and dimensions details, as well as tube and fibre colours in this document are only indicative and must not be considered contractual.

TÍTULO	EDICIÓN	APROBADO POR	FECHA
Tubo central KSP	0	O.salomon	2017-05-16

MODULARIDAD 12 FO / TUBO

Nº FO	2	4	6	8	12	16	24
Nº Micromodulos/Tubos	1	1	1	1	1	1	1
Peso (kg/km)	81	81	81	81	81	91	91
OD Nominal (mm)	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,9	9,9
Resistencia máxima a la tracción MAT (N)	2700 N (εf<0.5%)	2700 N				2800 N	
	(εf<0.5%)						
Resistencia al impacto	5 J						
	300 mm, 3 impactos, Δα<0.05 dB						
Curvatura	D=20 x Ø cable, Δα<0.05 dB						
Resistencia al aplastamiento	1500 N, 10 cm						
Ciclo térmico	-20ºC / 60ºC, Δα<0.05 dB						
Penetración del agua	LPagua ≤ 3 m (24 horas)						
Espesor de la chaqueta/Diámetro FRP (mm)							

All drawings, weights and dimensions details, as well as tube and fibre colours in this document are only indicative and must not be considered contractual.

TÍTULO	EDICIÓN	APROBADO POR	FECHA
Tubo central KSP	0	O.salomon	2017-05-16